

Ficha técnica

Peldaño Piso Grating
RS-3 Galvanizada

La malla Grating RS de material **galvanizado dentadas y varillas redondas** paralelas para mayor durabilidad y soportar cargas pesadas.

Su diseño permite un excelente **drenaje y ventilación, antideslizante** para proyectos de construcción y mantenimiento.

Abertura de la malla



Usos comunes



Ancho x espesor

25x3 mm.



Material

Acero galvanizado.



Unión

Electrosoldadas.



Peso

37 kg aprox.




Resistencia Tracción

Carga uniforme (U)

1055 kg/m² Aprox.

Carga puntual al centro (C)

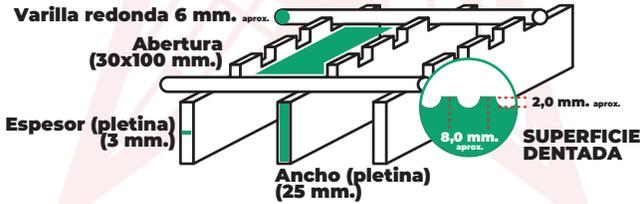527 kg/m² Aprox.

Venta

Paño de 0,275x1 mts. con borde cerrado.

Nivel de resistencia a la corrosión

Baja Media Alta

(En ambientes de baja humedad y bajas precipitaciones)

Aplicaciones más comunes

Piso antideslizante - Pasarelas - Peldaños - Canaletas.

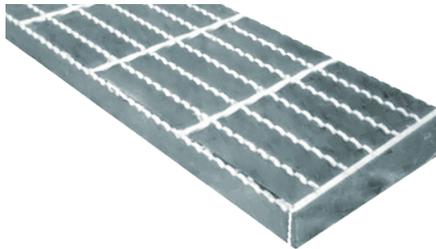


Imagen del peldaño

Venta directa

