




# Ficha técnica

## Malla Desplegada (Fe) 62 x 20 x 10 x 2


La malla desplegada, procesada mediante **cortes y estiramientos** a partir de una plancha (Fierro) **y con patrones de rombos**, logrando una mayor resistencia.

Este diseño es ideal para estructuras metálicas, muebles, decoración, piso antideslizante y filtros.


### Abertura de la malla

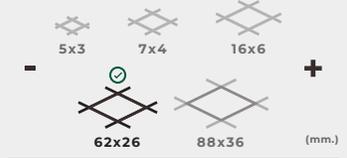

### Espesores



### Usos comunes

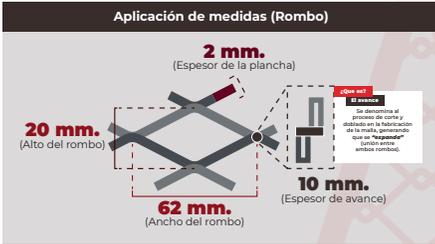

### Abertura

62 x 20 mm.



### Espesores

10 x 2 mm.



### Material

Plancha laminado SAE 1020.




### Unión

Plancha cortada de una sola pieza.



### Peso

6,5 kg aprox. x 1 m<sup>2</sup>.

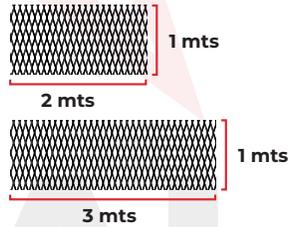

**Venta**  
Por paño de 2x1 y 3x1 mts.

### Facilidad de soldadura

Fácil Medio Difícil

(En ambientes de soldadura al arco tradicional con electrodo 6013)

### Nivel de resistencia a la corrosión

Muy baja Baja Media Alta

(En ambientes de baja humedad y bajas precipitaciones)

### Aplicaciones más comunes

Estructuras metálicas - Protección de seguridad - Decoración - Sumideros  
Piso antideslizante - Filtro - Muebles.



Imagen de la malla

Venta directa

Cod. 471 (2x1) - Cod. 472 (3x1)