



## Características

## Ficha técnica

### Malla Parrillera (Galv.)

3/4"x12

La malla parrillera conformada por **alambres de material galvanizado sinuosos y entretejidos**, con **doble margen**, para mayor **resistencia**.

Su diseño soporta altas temperaturas, permitiendo escurrir jugos y grasas, evitando llamas y de fácil de limpieza.

#### Abertura de la malla



#### Diámetro de alambre



#### Usos comunes



#### Abertura

3/4" (19 mm.)

Aprox.



#### Diámetro de alambre

#12 (2,7 mm.)

Aprox.



#### Material

Alambre de 2,7 mm galvanizado.  
48 gr/mm<sup>2</sup> de zinc.



#### Resistencia Tracción

508,6 N/mm<sup>2</sup>.  
(Alambre)



#### Unión

Alambres tejidos autosustentados  
por ondulado de impresión en frío.



#### Paso Ondulado

#### Venta

Parrilla de 60x90 cm.  
con doble margen.



#### Doble margen

### Nivel de resistencia a la corrosión

Baja **Baja-Media** Media Alta

(En ambientes de baja humedad  
y bajas precipitaciones)

### Aplicaciones más comunes

Asado - Cocina

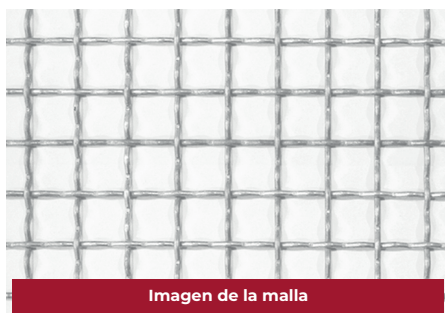


Imagen de la malla

Fabricación Propia



Dirección: Antofagasta 3276, Santiago, R. M.  
Fonos: 2 2683 3507 - 2 2683 1947

Contacto: [ventas@intal.cl](mailto:ventas@intal.cl)  
Whatsapp +56 9 7156 5537



[www.intal.cl](http://www.intal.cl)

Cod. 2012