

Ficha técnica

Malla Parrillera (Galv.)

3/4"x10

La malla parrillera conformada por **alambres de material galvanizado sinuosos y entretejidos**, con **doble margen**, para mayor **resistencia**.

Su diseño soporta altas temperaturas, permitiendo escurrir jugos y grasas, evitando llamas y de fácil de limpieza.




Características

Abertura de la malla



Diámetro de alambre



Usos comunes



Parrillera



Abertura

3/4" (19 mm.)

Aprox.



Material

Alambre de 3,3 mm galvanizado.
62 gr/mm² de zinc.



Unión

Alambres tejidos autosustentados
por ondulado de impresión en frío.



Diámetro de alambre

#10 (3,3 mm.)

Aprox.



Resistencia Tracción

501,5 N/mm².
(Alambre)



Paso Ondulado

Venta

Parrilla de 60x90 cm.
con doble margen.



Doble margen

Nivel de resistencia a la corrosión

Baja **Baja-Media** Media Alta

(En ambientes de baja humedad
y bajas precipitaciones)

Aplicaciones más comunes

Asado - Cocina

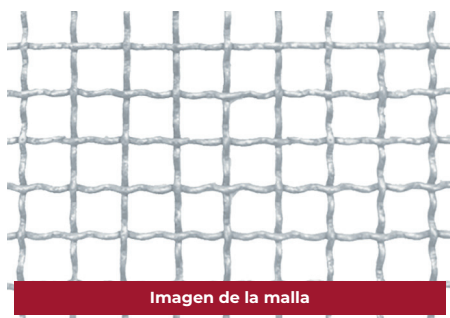


Imagen de la malla

Cod. 1713

Fabricación Propia



Dirección: Antofagasta 3276, Santiago, R. M.
Fonos: 2 2683 3507 - 2 2683 1947

Contacto: ventas@intal.cl
Whatsapp +56 9 7156 5537



www.intal.cl