



Ficha técnica

Malla Filtro Inox. #20

La malla filtro, fabricada en **acero inoxidable** y está tejida con **alambres finos** que le otorgan **mayor maleabilidad**.

Usados idealmente para ambientes de extrema humedad y ambiente como filtros, harneros finos, decantadores y extrusoras.

Abertura de la malla



Diámetro de alambre



Usos comunes



Abertura

#20 (0,87 mm.)



Diámetro de alambre

0,40 mm. (+/- 0,03 mm)



Material

Acero inoxidable AISI 304.




Unión

Alambres tejidos autosustentados por torsión en frío.

¿Cómo se mide la malla?

1" (25,4 mm.)



20 cuadrados es igual a 1"

Venta

Rollo de altura 1 mt.x 1 y 30 mts. de largo.

Nivel de resistencia a la corrosión

Baja Media **Alta**

(En ambientes de baja humedad y bajas precipitaciones)

Aplicaciones más comunes

Filtros - Rejillas para cocción de alimentos - Harneros de granos y frutales.

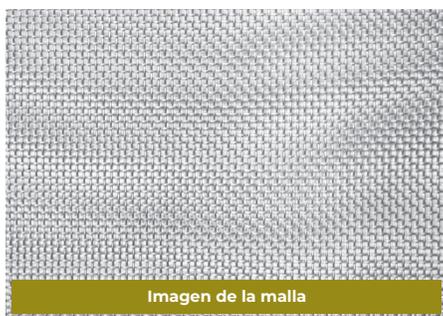


Imagen de la malla

Cod. 45

Venta directa

