



Ficha técnica

Malla harnero Galv.
#12

La malla harnero de material galvanizado (**recubrimiento de zinc**) y tejida con alambres finos.

Recomendada para trabajos de tamizado y limpieza de semillas, arena, cemento, piedras.


Altura de la malla



Diámetro de alambre



Usos comunes



Abertura

#12 (1,7 mm.)



Diámetro de alambre

0,41 mm.



Material

Alambre de acero galvanizado.




Unión


Alambres tejidos autosustentados por torsión en frío.

Alturas en metros

0.60



1.00



Venta

Rollo de 0.60 y 1.00 mts. de altura
por 1 y 30 mts. de largo

¿Cómo se mide la malla?

1" (25,4 mm.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12 cuadrados es igual a 1"

Nivel de resistencia a la corrosión

Baja

Baja-Media

Media

Alta

(En ambientes de baja humedad y bajas precipitaciones)

Aplicaciones más comunes

Cernidores de arena, compost, hummus y pétreos.

Artesanías y aplicaciones agroalimentarias.

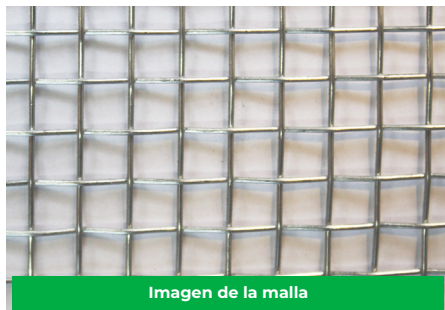


Imagen de la malla

Venta directa

