



Ficha técnica

Malla harnero Galv. #8

La malla harnero de material galvanizado (**recubrimiento de zinc**) y tejida con alambres finos.

Recomendada para trabajos de tamizado y limpieza de semillas, arena, cemento, piedras.


Altura de la malla



Diámetro de alambre



Usos comunes



Abertura

#8 (3,2 mm.)



Diámetro de alambre

0,51 mm.



Material

Alambre de acero galvanizado.




Unión


Alambres tejidos autosustentados por torsión en frío.

Alturas en metros

0.60




1.00



Venta
Rollo de 0.60 y 1.00 mts. de altura por 1 y 30 mts. de largo

¿Cómo se mide la malla?

1" (25,4 mm.)



8 cuadrados es igual a 1"

Nivel de resistencia a la corrosión

Baja Baja-Media Media Alta

(En ambientes de baja humedad y bajas precipitaciones)

Aplicaciones más comunes

Cernidores de arena, compost, hummus y pétreos.
Artesanías y aplicaciones agroalimentarias.

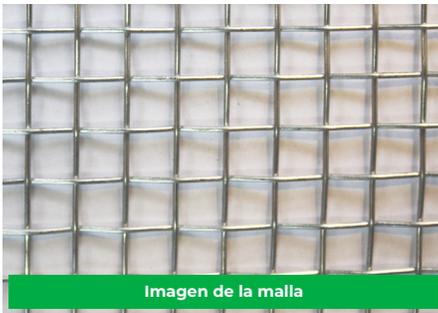


Imagen de la malla

Venta directa

