



Ficha técnica

Piso Grating (Fe) RS-5

La malla Grating RS de material de **hierro con pletinas lisas y varillas redondas** paralelas para mayor durabilidad y soportar cargas pesadas.

Su diseño permite un excelente **drenaje y ventilación, antideslizante** para proyectos de construcción y mantenimiento.

Abertura de la malla



Usos comunes



Sumideros



Pasarelas



Peldaños



Ancho x espesor

32x3 mm.



Material
Fierro. (Fe)



Unión
Electrosoldadas.




Peso
81 kg aprox.



Resistencia Tracción

Carga uniforme (U)
1728 kg/m² Aprox.
Carga puntual al centro (C)
864 kg/m² Aprox.

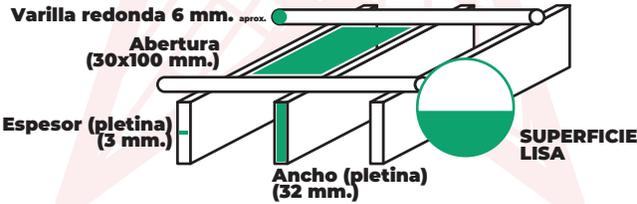

Venta

Paño de 1x3 mts. con borde cerrado.

Nivel de resistencia a la corrosión

Baja Media Alta

(En ambientes de baja humedad y bajas precipitaciones)

Aplicaciones más comunes

Pisos - Pasarelas - Peldaños - Canaletas.



Imagen del piso

Venta directa

