



Características

Ficha técnica

Malla Parrillera (Galv.) 3/4"x2,7 mm.


La malla parrillera conformada por **alambres de material galvanizado sinuosos y entretejidos**, con **doble margen**, para mayor **resistencia**.

Su diseño soporta altas temperaturas, permitiendo escurrir jugos y grasas, evitando llamas y de fácil de limpieza.

Abertura de la malla



Diámetro de alambre



Usos comunes



Parrillera



Abertura

3/4" (19 mm.)

Aprox.



Diámetro de alambre

2,7 mm.

Aprox.



Material

Alambre de 2,7 mm galvanizado.
48 gr/mm² de zinc.



Resistencia Tracción

508,6 N/mm².
(Alambre)



Unión

Alambres tejidos autosustentados
por ondulado de impresión en frío.



Paso Ondulado

Venta
Parrilla de 60x90 cm.
con doble margen.

60 cm

Doble margen

90 cm

Nivel de resistencia a la corrosión

Baja

Baja-Media


Media

Alta

(En ambientes de baja humedad
y bajas precipitaciones)

Aplicaciones más comunes

Asado - Cocina

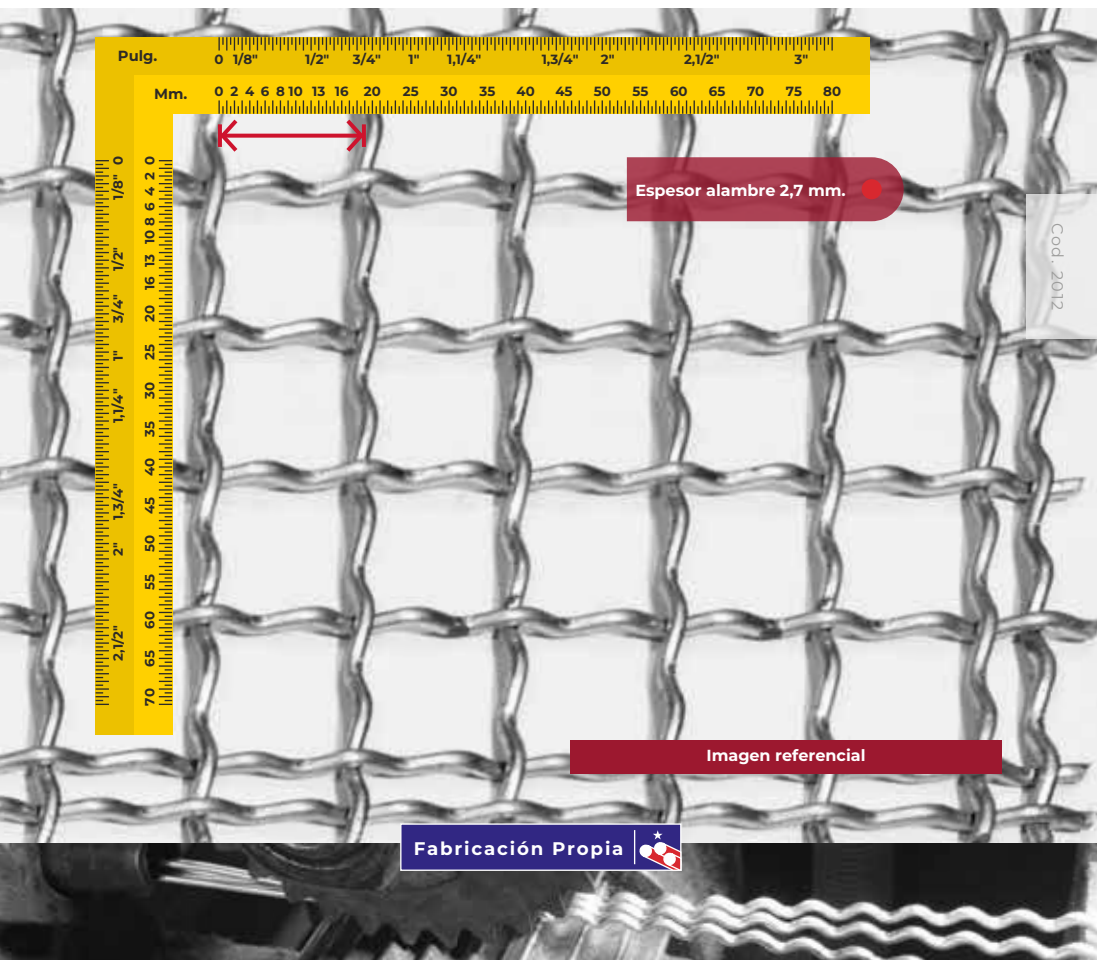

Pulg. 0 1/8" 1/2" 3/4" 1" 1,1/4" 1,3/4" 2" 2,1/2" 3"

Mm. 0 2 4 6 8 10 13 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Espesor alambre 2,7 mm.

Imagen referencial

Fabricación Propia



Dirección: Antofagasta 3276, Santiago, R. M.
Fonos: 2 2683 3507 - 2 2683 1947

Contacto: ventas@intal.cl
Whatsapp +56 9 7156 5537



www.intal.cl