



## Características

## Ficha técnica

### Malla Parrillera (Galv.) 3/4"x3,4 mm.

La malla parrillera conformada por **alambres de material galvanizado sinuosos y entretejidos**, con **doble margen**, para mayor **resistencia**.

Su diseño soporta altas temperaturas, permitiendo escurrir jugos y grasas, evitando llamas y de fácil de limpieza.

#### Abertura de la malla



#### Diámetro de alambre



#### Usos comunes



Parrillera



#### Abertura

3/4" (19 mm.)

Aprox.



#### Diámetro de alambre

3,4 mm.

Aprox.



#### Material

Alambre de 3,4 mm galvanizado.  
62 gr/mm<sup>2</sup> de zinc.



#### Resistencia Tracción

501,5 N/mm<sup>2</sup>.  
(Alambre)



#### Unión

Alambres tejidos autosustentados  
por ondulado de impresión en frío.



#### Paso Ondulado

**Venta**  
Parrilla de 60x90 cm.  
con doble margen.

60 cm

Doble margen

90 cm

#### Nivel de resistencia a la corrosión

Baja

Baja-Media


Media

Alta

(En ambientes de baja humedad  
y bajas precipitaciones)

#### Aplicaciones más comunes

Asado - Cocina

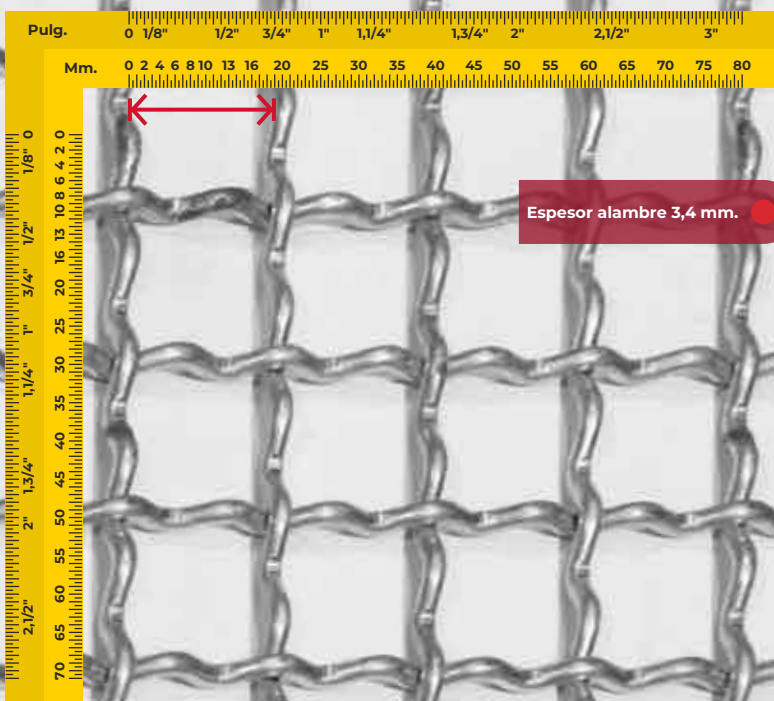

Espesor alambre 3,4 mm.

Cod. 1713

Imagen referencial

Fabricación Propia



Dirección: Antofagasta 3276, Santiago, R. M.  
Fonos: 2 2683 3507 - 2 2683 1947

Contacto: [ventas@intal.cl](mailto:ventas@intal.cl)  
Whatsapp +56 9 7156 5537



[www.intal.cl](http://www.intal.cl)