Ficha técnica

Malla Hexagonales 3/4" (Galv.)

La malla hexagonal esta formado por una **red metálica galvanizada** con **aberturas** en forma **de hexágono**. Es valorada por su alta resistencia, durabilidad y flexibilidad.

Su diseño permite un **excelente flujo de aire y drenaje**, siendo ampliamente utilizada en aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción.

Características

Abertura de la malla

Diámetro de alambre



Usos comunes

Abertura

3/4" (19,10 mm.)

Aprox.

Diámetro de alambre

#22 - 0,71 mm.

Aprox.

Material
Alambre galvanizado

Unión
Tejida y anudada.

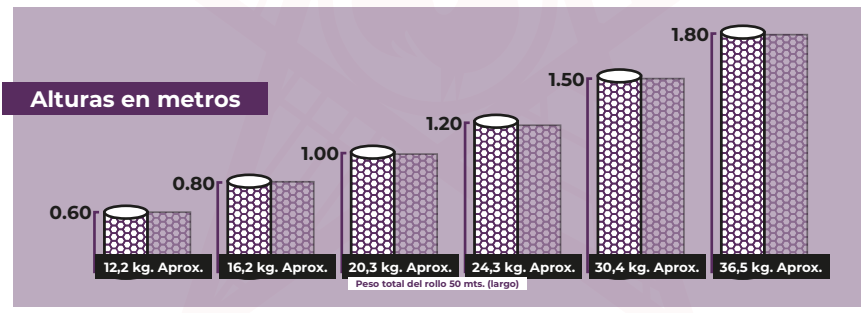

Venta
Rollos de 0.60-0.80-1.00-1.20-1.50-1.80 de altura por 5, 10, 25 y 50 mts. de largo.

Cod. 0.60 (214) - 0.80 (215) - 1 (216) - 1.20 (217) - 1.50 (218) - 1.80 (219)

Nivel de resistencia a la corrosión

Baja | **Media** | Alta

(En ambientes de baja humedad y bajas precipitaciones)

Aplicaciones más comunes

Protección de siembras - Decorativo
Cierres perimetrales - Cercos de jardinería y para animales.

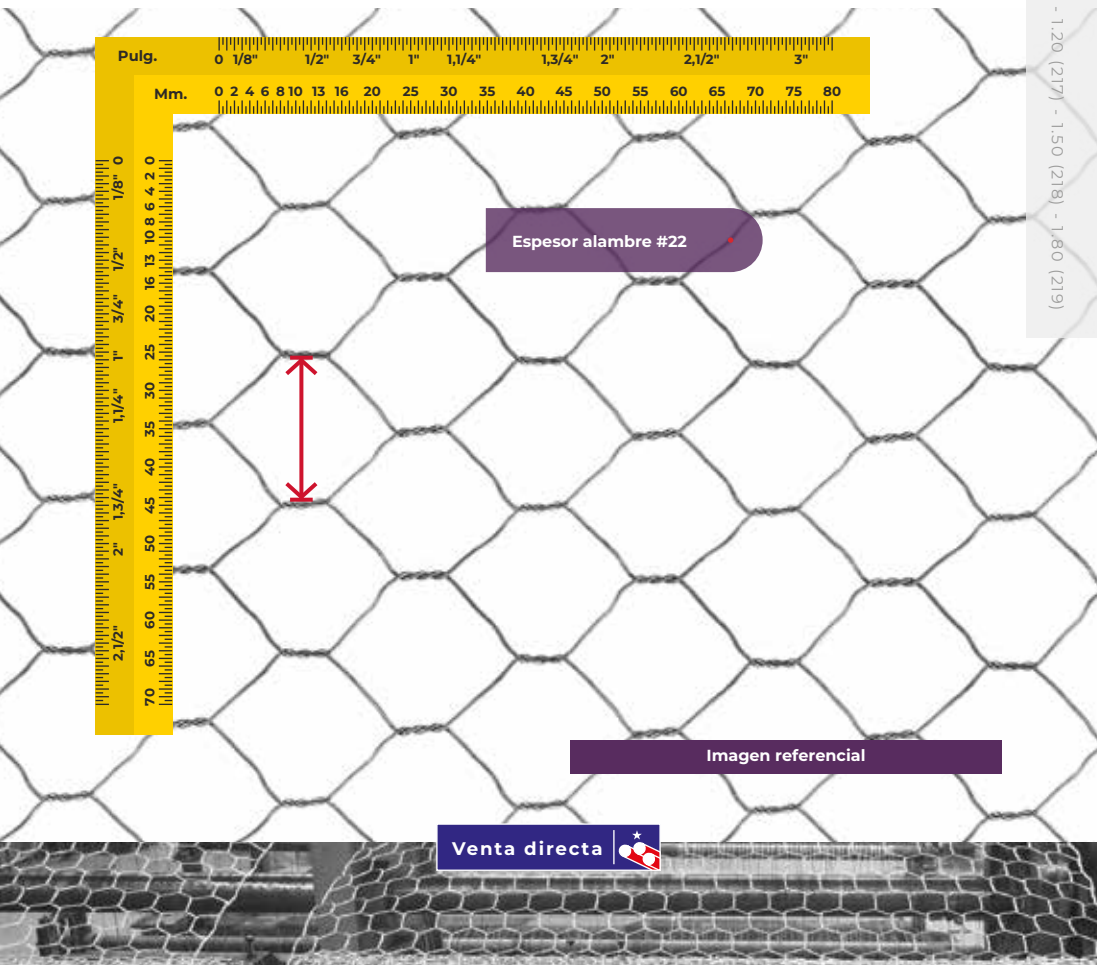

Dirección: Antofagasta 3276, Santiago, R. M.
Fonos: 2 2683 3507 - 2 2683 1947

Contacto: ventas@intal.cl
Whatsapp +56 9 7156 5537

INTAL
Industria Nacional de Tejidos de Alambre