




Ficha técnica

Malla Desplegada (Fe) 36 x 18 x 4 x 2

La malla desplegada, procesada mediante **cortes y estiramientos** a partir de una plancha (Fierro) **y con patrones de rombos**, logrando una mayor resistencia.

Este diseño es ideal para estructuras metálicas, muebles, decoración, piso antideslizante y filtros.


Abertura de la malla

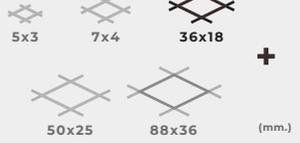

Espesores



Usos comunes

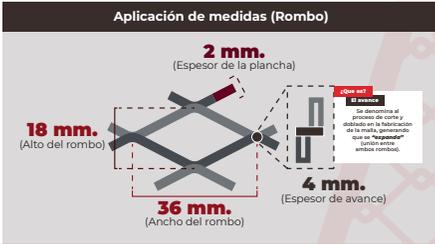

Abertura

36 x 18 mm.



Espesores

4 x 2 mm.



Material

Plancha laminado SAE 1020.




Unión

Plancha cortada de una sola pieza.



Peso

3,2 kg aprox. x 1 m².

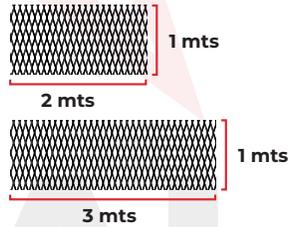

Venta
Por paño de 2x1 y 3x1 mts.

Facilidad de soldadura

Fácil Medio Difícil

(En ambientes de soldadura al arco tradicional con electrodo 6013)

Nivel de resistencia a la corrosión

Muy baja Baja Media Alta

(En ambientes de baja humedad y bajas precipitaciones)

Aplicaciones más comunes

Protecciones de seguridad - Muebles - Filtro - Peldaños antideslizantes - Decoración.



Imagen de la malla

Venta directa



Cod. 453 (2x1) - Cod. 454 (3x1)