




Ficha técnica


Malla Desplegada (Fe) 88 x 36 x 12 x 4

La malla desplegada, procesada mediante **cortes y estiramientos** a partir de una plancha (Fierro) **y con patrones de rombos**, logrando una mayor resistencia.

Este diseño es ideal para estructuras metálicas, muebles, decoración, piso antidelizante y filtros.

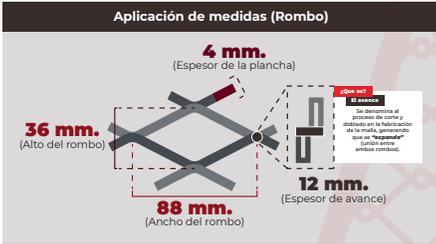

Abertura de la malla



Espesores



Usos comunes



Abertura

88 x 36 mm.



Espesores

12 x 4 mm.



Material

Plancha laminado SAE 1020.



Unión


Plancha cortada de una sola pieza.



Peso

10,0 kg aprox. x 1 m².

Venta
Por paño de 2x1 y 3x1 mts.



Facilidad de soldadura

Fácil Medio Difícil

(En ambientes de soldadura al arco tradicional con electrodo 6013)

Nivel de resistencia a la corrosión

Muy baja Baja Media Alta

(En ambientes de baja humedad y bajas precipitaciones)

Aplicaciones más comunes

Estructuras metálicas - Protección de seguridad - Decoración - Sumideros
Piso antideslizante - Filtro - Muebles.



Venta directa

