




# Ficha técnica

## Malla Desplegada (Fe) 88 x 36 x 12 x 5

La malla desplegada, procesada mediante **cortes y estiramientos** a partir de una plancha (Fierro) **y con patrones de rombos**, logrando una mayor resistencia.

Este diseño es ideal para estructuras metálicas, muebles, decoración, piso antidelizante y filtros.


### Abertura de la malla

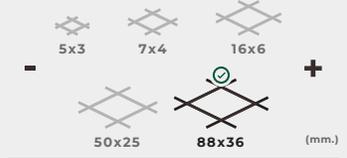

### Espesores



### Usos comunes

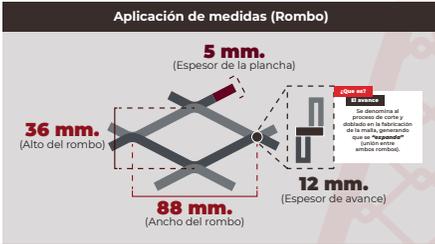

### Abertura

88 x 36 mm.



### Espesores

2 x 5 mm.



### Material

Plancha laminado SAE 1020.




### Unión

Plancha cortada de una sola pieza.



### Peso

13,0 kg aprox. x 1 m².

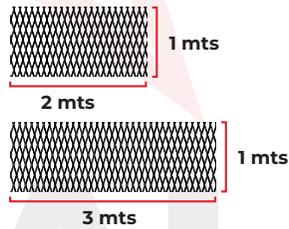

**Venta**  
Por paño de 2x1 y 3x1 mts.

### Facilidad de soldadura

Fácil Medio Difícil

(En ambientes de soldadura al arco tradicional con electrodo 6013)

### Nivel de resistencia a la corrosión

Muy baja Baja Media Alta

(En ambientes de baja humedad y bajas precipitaciones)

### Aplicaciones más comunes

Estructuras metálicas - Protección de seguridad - Decoración - Sumideros  
Piso antideslizante - Filtro - Muebles.



Imagen de la malla

Venta directa

