



Ficha técnica

Malla Soldada Galv. 3G

La malla soldada de material galvanizado, conformada por **rectángulos electrosoldados**, con un **recubrimiento de zinc** para mayor durabilidad.

Esto la hace ideal para cercos de seguridad y perimetrales, construcción, agrícolas.


Abertura de la malla



Diámetro de alambre



Usos comunes



Abertura

60x150 mm.



Diámetro de alambre


3,7 mm.



Material
Alambre de acero galvanizado.



Unión
Alambre con electrosoldadura.

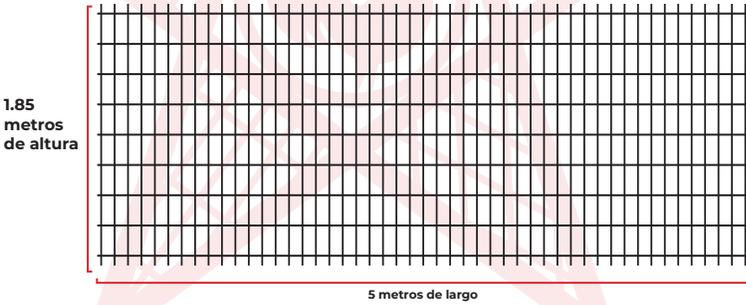

Venta Por Paño.

Facilidad de soldadura

Muy fácil Fácil Medio **Difícil**

(En ambientes de soldadura al arco tradicional con electrodo para electrosoldada)

Nivel de resistencia a la corrosión

Muy baja Baja **Media** Alta

(En ambientes de baja humedad y bajas precipitaciones)

Aplicaciones más comunes

Cercos perimetrales y decoración.



Imagen de la malla

Codi. 344

Venta directa