




Ficha técnica

Malla harnero (Galv.) #4

La malla harnero de material galvanizado (**recubrimiento de zinc y tejida con alambres finos.**

Recomendada para trabajos de tamizado y limpieza de semillas, arena, cemento, piedras.


Abertura de la malla



Diámetro de alambre



Usos comunes



Abertura

#4 (4,7 mm.)



Diámetro de alambre

0,81 mm.



Material

Alambre de acero galvanizado.



Unión


Alambres tejidos autosustentados por torsión en frío.

Alturas en metros

0.60



1.00



Venta
Rollo de 0.60 y 1.00 mts. de altura por 1 y 30 mts. de largo

¿Cómo se mide la malla?

1" (25,4 mm.)



4 cuadrados es igual a 1"

Nivel de resistencia a la corrosión

Baja Baja-Media Media Alta

(En ambientes de baja humedad y bajas precipitaciones)

Aplicaciones más comunes

Cernidores de arena, compost, hummus y pétreos.
Artesanías y aplicaciones agroalimentarias.

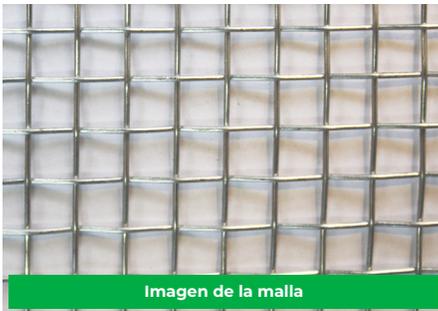


Imagen de la malla

Cod: 316 (0.60 mts.) - 317 (1 mt.)

Venta directa

