




Ficha técnica

Malla harnero Galv. #6

La malla harnero de material galvanizado (**recubrimiento de zinc**) y tejida con alambres finos.

Recomendada para trabajos de tamizado y limpieza de semillas, arena, cemento, piedras.


Altura de la malla



Diámetro de alambre



Usos comunes



Abertura

#6 (3,6 mm.)



Diámetro de alambre

0,64 mm.



Material

Alambre de acero galvanizado.




Unión


Alambres tejidos autosustentados por torsión en frío.

Alturas en metros

0.60



1.00



¿Cómo se mide la malla?

1" (25,4 mm.)



6 cuadrados es igual a 1"

Venta

Rollo de 0.60 y 1.00 mts. de altura por 1 y 30 mts. de largo

Nivel de resistencia a la corrosión

Baja Baja-Media Media Alta

(En ambientes de baja humedad y bajas precipitaciones)

Aplicaciones más comunes

Cernidores de arena, compost, hummus y pétreos.
Artesanías y aplicaciones agroalimentarias.

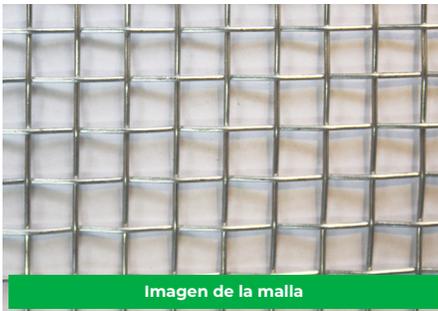


Imagen de la malla

Venta directa

