



Ficha técnica

Malla Parrillera inox.

3/4"x1,1/2"x3,5 mm.

La malla parrillera conformada por **alambres de material inoxidable sinuosos y entretejidos**, con **doble margen**, para mayor **resistencia**.

Su diseño soporta altas temperaturas, permitiendo escurrir jugos y grasas, evitando llamas y de fácil de limpieza.

Abertura de la malla



Diámetro de alambre



Usos comunes



Abertura

3/4"x1,1/2" (19x38 mm.)

Aprox.



Diámetro de alambre

3,5 mm.

Aprox.



Material

Alambre acero inox. AISI 304.



Unión

Alambres tejidos autosustentados por ondulado de impresión en frío.




Paso Ondulado



Paso Simple

Venta
Parrilla de 60x90 cm.
con doble margen.

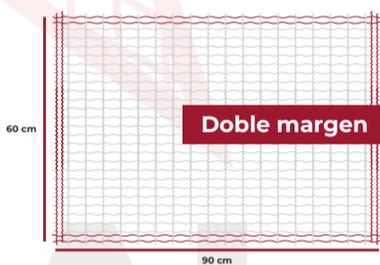

Nivel de resistencia a la corrosión

Baja Baja-Media Media **Alta**

(En todo tipo de ambientes de humedad y precipitaciones)

Aplicaciones más comunes

Asado - Cocina



Espesor alambre 3,5 mm.

Imagen referencial

Fabricación Propia