Ficha técnica

Concertinas Galv. 0,40 mts.

Las concertinas de material galvanizado **(recubierto con zinc) con cuchillos cortos y c/candados.**

Su propósito principal es **impedir el paso**, aplicados en muros perimetrales y techumbres.

Características

Diámetro del rollo

- 0,30
- 0,40
- 0,45

+ (mts)

Usos comunes

Seguridad perimetral

Diámetro del rollo

0,40 mts. (400 mm.)

Material
Alambre de acero recubierto con zinc con cuchillas cortas. (SAE 1020)

Rendimiento aprox.
8 - 10 mts. lineales.

Peso
8 kg x rollo aprox.

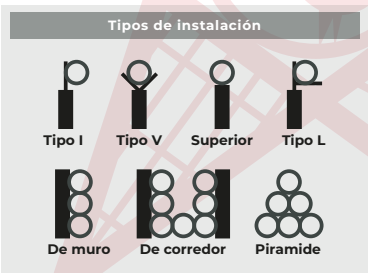

Venta

Por unidad. Rollo de 8 a 10 mts. de largo con candado.

Nivel de resistencia a la corrosión

Baja | **Media** | Alta

(En ambientes de baja humedad y bajas precipitaciones)

Aplicaciones más comunes

Seguridad perimetral de muros y techumbres.

Imagen referencial

Cod. 396

Dirección: Antofagasta 3276, Santiago, R. M.
Fonos: 2 2683 3507 - 2 2683 1947

Contacto: ventas@intal.cl
Whatsapp +56 9 7156 5537

INTAL
Industria Nacional de Tejidos de Alambre